



各納り図


■ 軒 先

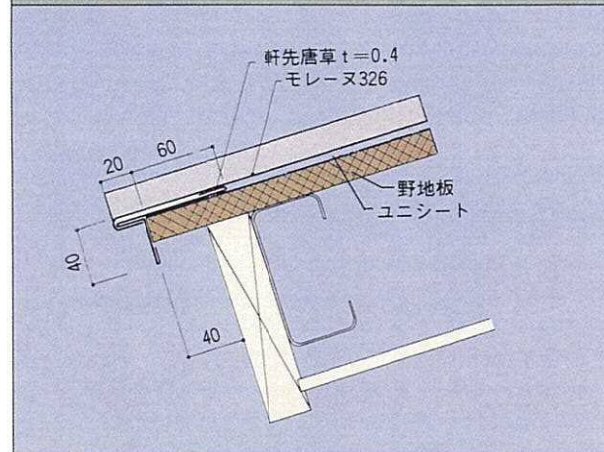


■ 棟 包

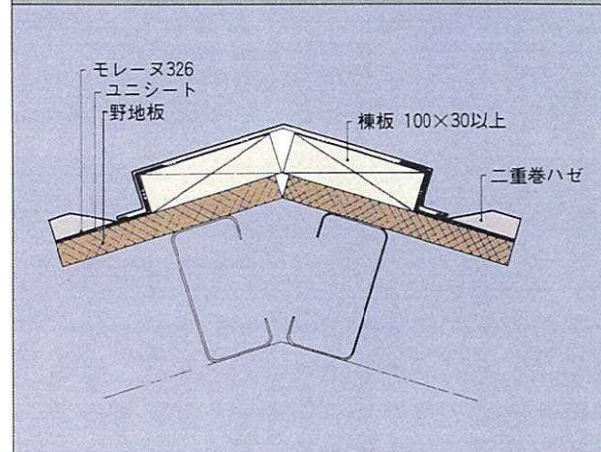

■ パラペット立上り図

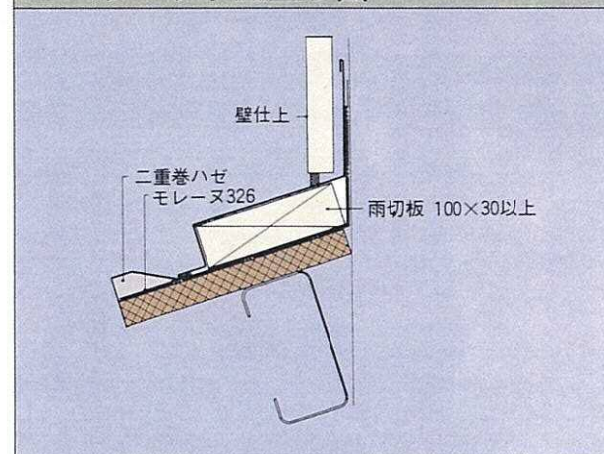

■ ケラバ

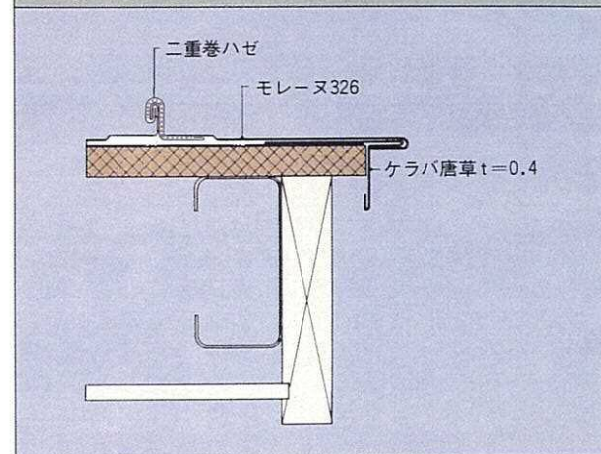


建物の上にやすらぎ発見！

高性能で高級感のある屋根づくりに最適

モレーヌ326

どんな屋根にも対応できる完全防水屋根システム工法

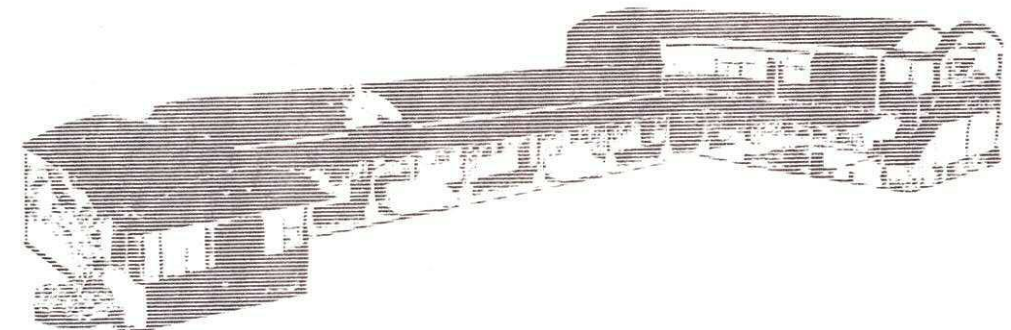

製造販売元

 北越産業株式会社

〒950-0863 新潟市東区卸新町3-16-19
TEL 025-270-2500(代) FAX 025-270-2501
E-mail info@hokuetsusangyo.com

お問い合わせ

 北越産業株式会社

空を見上げた時、街の風景が変わっていた。
美しいラインと強度性をかね備えた

モレーヌ326

特徴

一体吊子

ダブル・ユニ・デフェンス工法は吊子をハゼ自体に組み込み結合部一体構造とし強い風圧強度と雨水の浸水を防止しました。

二重巻ハゼ構造

雨の多い地方、又は積雪地方でも二重巻構造により漏水の問題を解決しました。

両面強度粘着テープ

従来工法では長期対応は望めません!!ダブル・ユニ・デフェンス工法は専用機械によりハゼ内に両面粘着防水テープを採用し毛細管現象をシャットアウト、完全防水工法を実現しています。


段差構造

ダブル・ユニ・デフェンス工法独自の段差構造で、釘頭(ビス)等の突起発生をクリアー、耐食性と水切り構造により水はけがよくハゼに水が溜まりません。


自由設計

ダブル・ユニ・デフェンス工法は今まで設計者が望んでいたフラットな屋根を開発し完全防水によるR対応及び勾配を問わない機能性、ファッション性に優れた画期的な屋根工法です。


■施行断面図

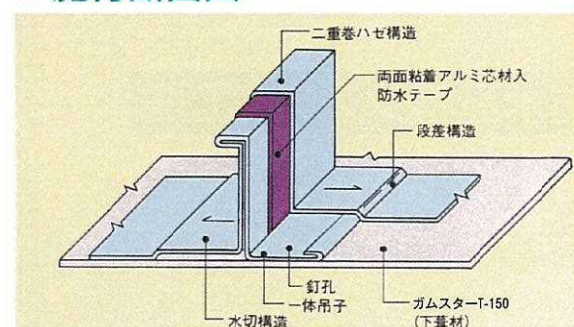

二重巻ハゼ図

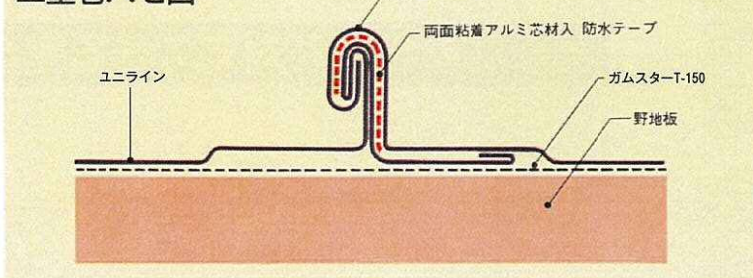

■形状断面図

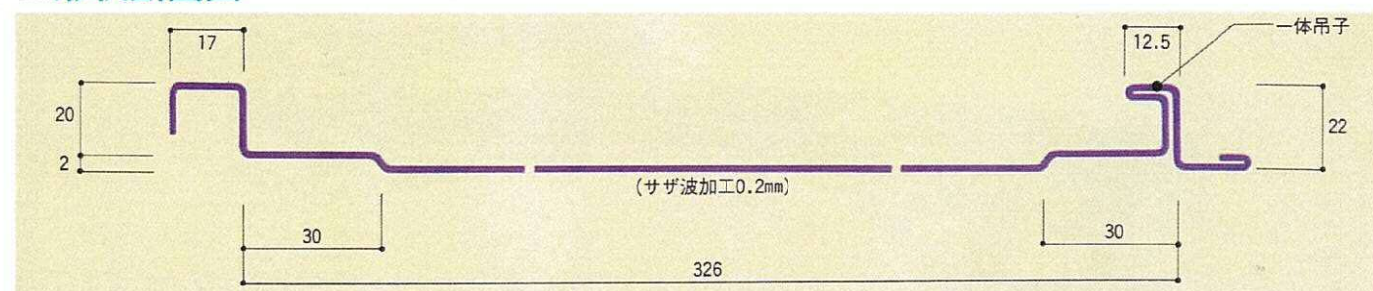


※働き幅は金属の種類及び板厚によって多少変わることがあります。


シールテープ(アルミ芯入り)

特殊合成樹脂布とアルミ芯材をラミネートした基材に感圧型粘着層を両面に塗着した防水防湿にすぐれ、機械的強度が強く粘着力は抜群です。

■製品断面図

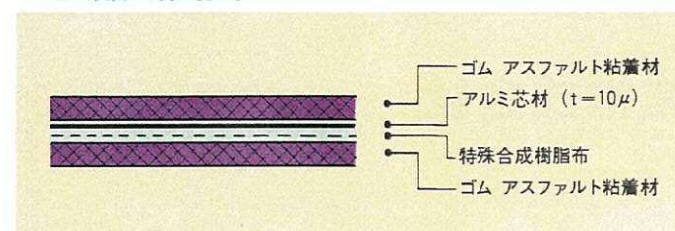


■テープ

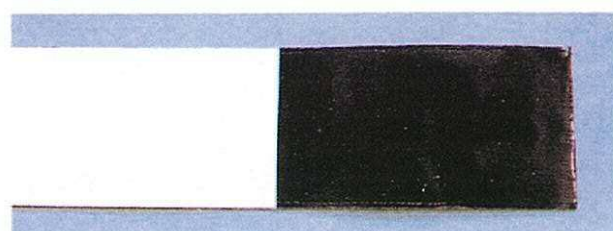


システム——ダブル・ユニ・デフェンス工法

独自の段差構造により、アルミ芯材入防水テープと雨水をハゼ部分に集中させず、又、二重巻ハゼ構造により雨水の侵入を完全に防止すると共に下葺材(ユニシート)により二重防水システムとなります。
(カラーステンの場合は、シーム溶接工法と同等品とみなされます。)

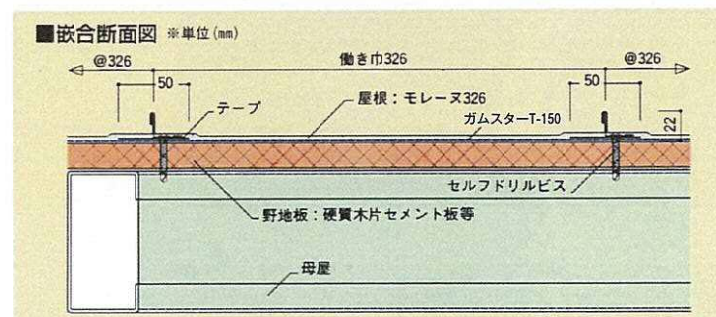

施工

■施工手順(一般部)

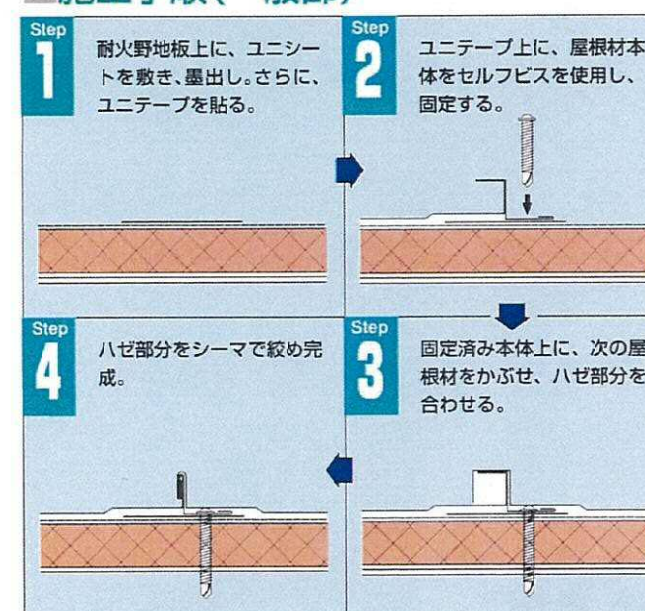


■シーマ



漏水試験

長期の水張りテストで優秀性が実証されています。

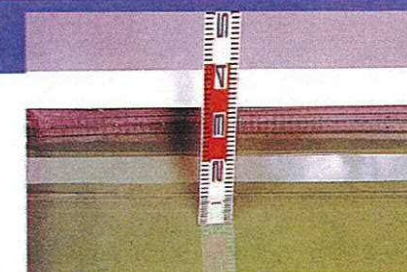

材 料

材 質	板 厚		有効幅
	0.35mm	0.4mm	
ガルバリウム鋼板	○	○	326mm
塗装ガルバリウム鋼板	○	○	326mm
フッ素樹脂塗装ガルバリウム鋼板	○	○	326mm
塗装ステンレス鋼板	○	○	326mm

*上記以外の製品については御相談下さい。

